
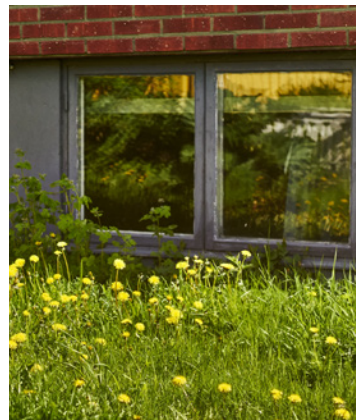


Wood's DK Serie

Nu 20% mere kapacitet til kælderbehov



DK serien er en videreudvikling af Wood's mest populære og testvindende modeller.

Serien har en fantastisk affugtning-kapacitet i forhold til dens kompakte størrelse, og fjerner helt op til 20% mere fugt end tilsvarende modeller i andre serier.

Den store stigning i kapaciteten skyldes blandt andet at affugteren er udstyret med et forbedret og intelligent afrimningssystem, som samtidig giver affugteren en 15% bedre energieffektivitet i forhold til f.eks. DS-serien.

Fremtidstilpasset kølemiddel
Modelserien er udviklet med kølemidlet R290, som har en GWP (Global warming potential) på blot 1, hvor f.eks. R134A og R410A har en GWP på hhv. 1300 og 1725.

Affugteren arbejder udelukkende på svagstrøm, hvilket betyder at den f.eks. også kan anvendes i en hestestald.

Øvrige forbedringer

- Integreret filterramme
- Forstærket bund og hjulophæng
- Nyt filter, made in Sweden
- Forbedret styresystem
- Integrerede håndtag
- I drift ned til +2 grader

Miljøcertificeret efter ISO 14001
Kvalitetscertificeret efter ISO 9001

Få 6 års totalgaranti

Som på lignende Wood's modeller, tilbydes der også på denne serie, op til 6 års totalgaranti mod registrering på woods danmark, og udskiftning af luftfilteret én gang om året.

Leveres med adapter til schuko stik

Wood's	DK23FM	DK39FM	DK43FM	DK60FM
Maks. arbejdsområde	100 m ²	140 m ²	190 m ²	230 m ²
Anbefalet arbejdsområde	10-60 m ²	10-84 m ²	10-115 m ²	10-162 m ²
Luftgennemstrømning	196-342 m ³ /h	190-336 m ³ /h	180-315 m ³ /h	129-296 m ³ /h
Affugtning ved 20°C 70% RF l/d	8 liter	11 liter	16 liter	25 liter
Affugtning ved 35°C 80% RF l/d	13,5 liter	19 liter	25,5 liter	41 liter
Effekt at 20°C & 70% RF W/h	145 (3,5 kWd)	320 (7,7 kWd)	420 (10,0 kWd)	500 (12,0 kWd)
Effekt at 35°C & 80% RF W/h	210 (5,0 kWd)	495 (11,9 kWd)	630 (15,1 kWd)	790 (18,9 kWd)
Arbejdsinterval temperatur	+2 - +35 °C	+2 - +35 °C	+2 - +35 °C	+2 - +35 °C
Tank størrelse	11,4 liter	11,4 liter	11,4 liter	11,4 liter
Slangedimension	3/4", 1/2"	3/4", 1/2"	3/4", 1/2"	3/4", 1/2"
Ventilatorhastigheder	2	2	2	2
Mål L x B x H mm	495x345x527 mm	495x345x527 mm	495x345x527 mm	495x345x527 mm
Vægt	18,5 kg	21,5 kg	24 kg	24 kg
Lydniveau	ca. 37-56 dB	ca. 37-56 dB	ca. 37-56 dB	ca. 37-58 dB
Kølemiddel, freon freit	R290	R290	R290	R290
Sikkerhedsklassificering	IP21 (X1)	IP21 (X1)	IP21 (X1)	IP21 (X1)
EAN nr.	7332857500581	7332857500598	7332857500604	7332857500611
Tilsvarende model i anden serie	DS15F	DS28F	DS36F	ED50F